

Светильник-прожектор светодиодный для уличного освещения ULV-Q610

Применяется для освещения улиц, промышленных и прилегающих территорий.

Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ


Не требует перерывов в работе Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием

30 Вт

50 Вт

Для консоли диаметром 40 мм

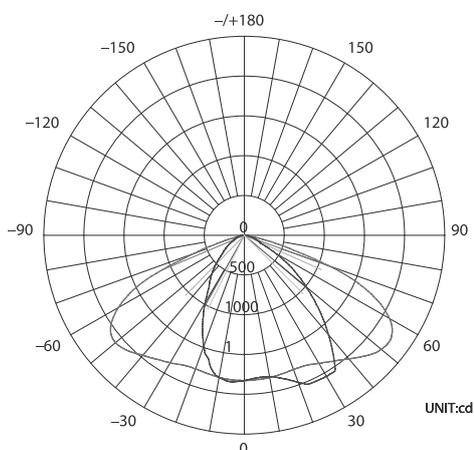

Наименование	Код	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Угол светового потока	Диапазон рабочего напряжения	Частота	Климатическое исполнение	Габаритные размеры светильника	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		лм	Вт	К	°	В	Гц	мм			
ULV-Q610 30W/6500K IP65 BLACK	UL-00006084	2800	30	6500	140/60	165-265	50	У1	350×110×55	картон	30
ULV-Q610 50W/6500K IP65 BLACK	UL-00006427	4700	50	6500	140/60	165-265	50	У1	410×120×55	картон	30